

UNI_ONE STANDARD

Il sistema Standard ha un design moderno con linee squadrate e si inserisce nella tradizione dei serramenti classici.


- Sezione anta 81,5mm x 70mm;
- Sezione telaio 77,5mm x 70mm;
- Isolamento termico U_w 1,2 W/(m²K);
- Vetrocamera con spessore 28mm.

Sistema uni_one Standard

design moderno e linee squadrate.



$U_w=1,2$ W/(m²K)

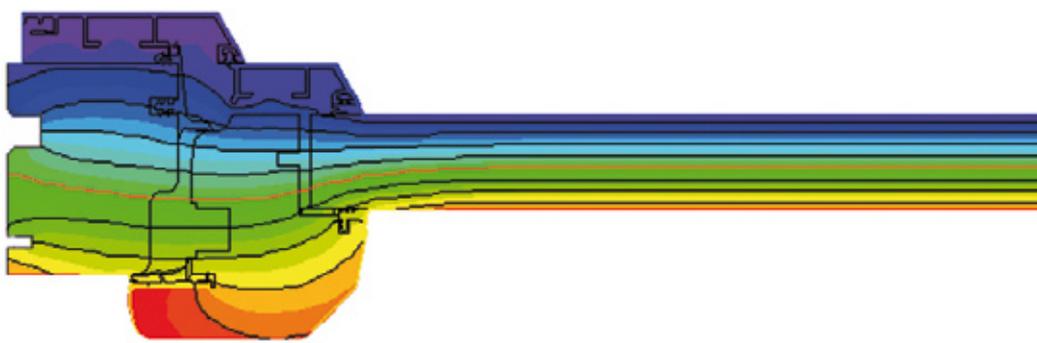

Legno Tenero
Soft wood
 $U_f= 1,2$ W/(m²K)


Trasmittanza termica della finestra $U_w=1,2$ W/(m²K)

con tipologia vetro:

spessore 28mm: 33.1 Low-E/15 Ar 90%/33.1 Low-E

$\psi_g= 0,04$ W/(m²K)

$U_g= 1,1$ W/(m²K)

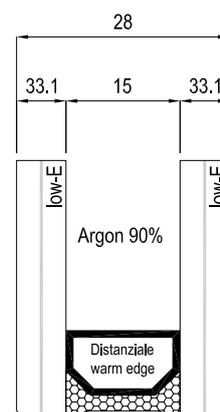

Calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1/2007. Misurazione: UNI EN ISO 12567-1:2002 (1230x1480mm)