

UNI_ONE INTEGRALE

Serramento in legno con vetrocamera strutturale e rivestimento esterno in alluminio. Il design del sistema Integrabile è moderno ed essenziale, le ante sono realizzate solo con legno e vetro, la lastra esterna del vetrocamera è più grande ed è accoppiata alla lastra interna con silicone strutturale, il telaio è rivestito in alluminio.

Con il sistema Integrabile è possibile ottenere ampie superfici vetrate mantenendo eccellenti prestazioni termiche e acustiche.


- Sezione anta 78mm x 70mm;
- Sezione telaio 77,5mm x 70mm;
- Isolamento termico U_w 1,2 W/(m²K);
- Vetrocamera strutturale con spessore 33mm.

Sistema uni_one Integrabile

design contemporaneo ed essenziale.





$U_w=1,2$ W/(m²K)

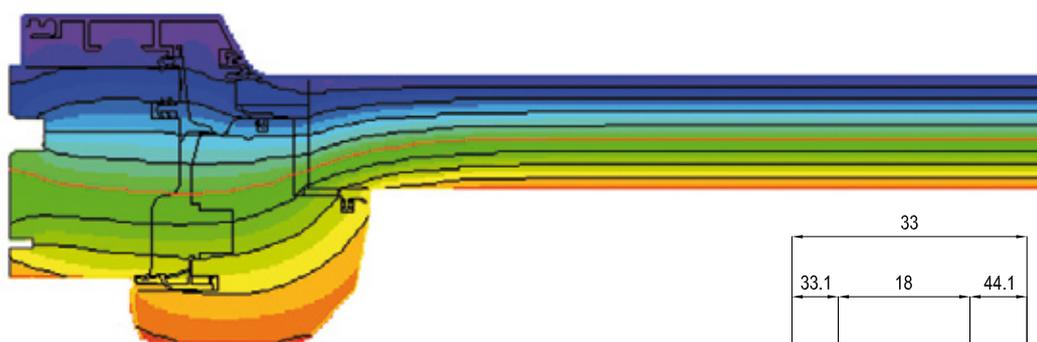

Legno Tenero

Soft wood

$U_f= 1,2$ W/(m²K)

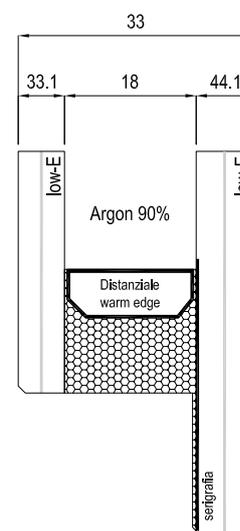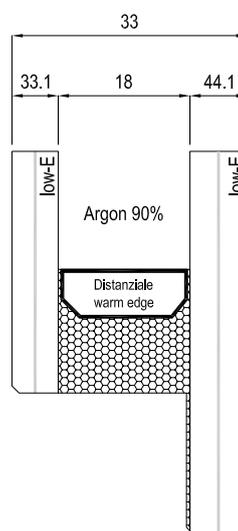

Trasmittanza termica della finestra $U_w=1,2$ W/(m²K)

con tipologia vetro:

spessore 33mm: 33.1 Low-E/18 Ar 90%/44.1 Low-E

$\psi_g= 0,04$ W/(m²K)

$U_g= 1,1$ W/(m²K)

Calcolato secondo UNI EN ISO 10077-1/2007. Misurazione: UNI EN ISO 12567-1:2002 (1230x1480mm)